


5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

EcoCarpas ●

Manual de instrucciones

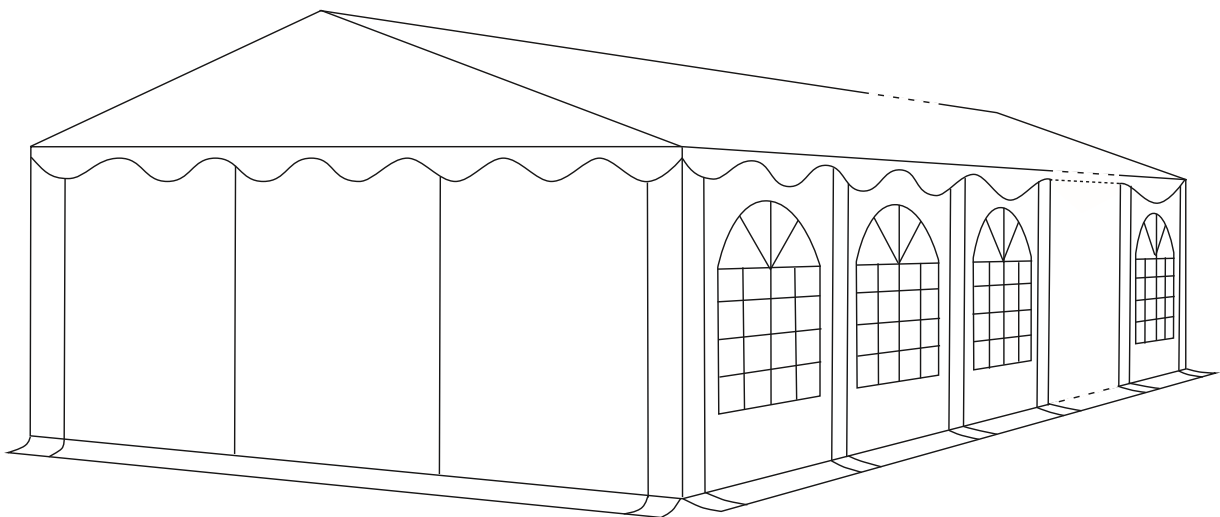

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

ES Manual de instrucciones

Introducción

Enhorabuena por comprar nuestro producto y bienvenido a la empresa ECOCARPAS. Nuestro departamento de atención al cliente o un representante comercial autorizado responderán a sus preguntas y le aconsejarán. Gracias a la nueva carpa, podrá planear con libertad numerosas actividades. Puede utilizarla durante celebraciones, como protección contra el sol, como refugio, para almacenar cosas o con muchos otros fines. Le rogamos que siga las siguientes indicaciones para disfrutar durante más tiempo de nuestra carpa.

Importante

Antes de usar la carpa, lea atentamente las instrucciones de montaje y consérvelas para utilizarlas más tarde.

Seguridad

No se ha probado la resistencia de la carpa a cargas de viento y nieve, siempre que el fabricante no lo haya indicado expresamente. Por eso, la garantía no cubre estas cargas. Le rogamos que compruebe el pronóstico del tiempo para asegurar o desmontar la carpa en caso de necesidad.

Advertencias

1. Las carpas han sido diseñadas como alojamiento temporal y deben desmontarse en caso de condiciones atmosféricas desfavorables.
2. Procure que siempre haya una distancia adecuada con tubos y conducciones de gas o electricidad para evitar que se dañen. Pregunte a las autoridades locales sobre la localización de los cables para no dañarlos al montar la carpa.
3. Si se utilizan calefactores adecuados (infórmese en un comercio especializado), se ha de mantener una distancia de al menos 1,2 m con el material de las lonas. No haga nunca fuegos al aire libre ni utilice calefactores con llamas libres, como estufas para terrazas, calentadores de gas, etc.
4. La persona que instale la carpa es responsable de realizar un anclaje adecuado de la misma para garantizar su seguridad. Compruebe regularmente el anclaje de la carpa al suelo para garantizar la seguridad de la carpa, evitar que sufra daños y proteger a sus usuarios. El correcto anclaje de la carpa al suelo prolonga la vida útil de sus elementos y de la estructura de la carpa en su totalidad.

Lleve siempre casco, guantes y calzado estable durante el montaje de la carpa. Los elementos pesados de metal pueden tener bordes afilados y la protección anticorrosión puede hacer que estén resbaladizos.

Cuando nieve, asegúrese de retirar la nieve de la lona con regularidad y rapidez. Haga lo mismo en caso de lluvias intensas o cuando la lona esté cargada con otros materiales.

Los niños no deben jugar con las piezas de recambio de la carpa. Manténgalas fuera de su alcance.

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

¡Atención!

Busque un terreno plano y liso para montar la carpa. Utilice solo los materiales incluidos en la entrega. Compruebe que el suelo sea apropiado para el uso previsto.

La carpa también se puede utilizar con unos pocos grados bajo cero. No obstante, las lonas deben haber estado almacenadas el tiempo suficiente a una temperatura mínima de 10°C y haber sido montadas a una temperatura igual o superior. En caso contrario, podría romperse en las zonas de los dobleces.

Las gomas son piezas de desgaste. En caso de deterioro del material hay que cambiarlas. Cada país tiene su propia normativa sobre la instalación de carpas móviles y fijas. Pregunte a las autoridades locales si se requiere un permiso para montar la carpa. En algunos países lo importante es el tamaño de la carpa.

Asegúrese de que las lonas no tengan contacto con ningún objeto afilado.

Antes del primer uso

Desembale los cartones y compruebe con la lista de envío que estén todas las piezas. El fabricante ha cubierto las piezas de metal con una capa fina de lubricante. Puede que en algunas piezas haya demasiado lubricante. En tal caso, retire el exceso con un paño. Disculpen las molestias.

Para el primer montaje hay que reservar un poco de tiempo. Los principios de montaje son sencillos. Siga todos los pasos mostrados en los dibujos de las instrucciones. Atornille los tubos con los conectores manualmente con ayuda de una llave Allen o con un atornillador eléctrico a un nivel máximo de 2 para evitar que se desgaste el material.

Limpieza y almacenamiento

No utilice productos de limpieza agresivos para limpiar las lonas. Emplee solo agua ligeramente alcalina.

No se debe doblar ni guardar la carpa cuando esté mojada. Primero hay que secarla minuciosamente. No se deben realizar cambios en la estructura metálica de la carpa, p.ej. añadir y/o soldar más cargas, hacer muescas y/o deformar el material.

Tenga cuidado con los elementos de la carpa. Al desmontarla, utilice de nuevo la lista de envío y compruebe que estén todos los elementos para evitar problemas al volver a montarla. Guarde la carpa en un lugar seco; no coloque ningún objeto sobre ella.

Protección del medio ambiente


















Al finalizar la vida útil, no tire la carpa ni sus piezas con la basura doméstica; llévelas a un punto limpio. En caso de duda, acuda al fabricante o a un representante comercial autorizado. Le ayudaremos a reciclar la carpa, protegiendo así el medio ambiente.

Garantía y atención al cliente




Si necesita más información o tiene algún problema, escribanos a la dirección de e-mail: ecocarpas.com@gmail.com o póngase en contacto con un centro de atención de ECOCARPAS. 654387294.

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

Contenido

Nº de art.	Descripción	Nº de ident.		5x6m	5x8m	5x10m	5x12m
30065	Barra 550 mm 38-38	1		8	10	12	14
30055	Barra 1.940 mm 38-38	2		9	12	15	18
30433	Barra 1.940 mm 38-38	3		8	10	12	14
30435	Barra 1.920 mm 38-38 con agujeros, pie	4		8	10	12	14
30075	Conector doble 500 mm	5		8	10	12	14
30076	Conector angular triple 110°	6		4	4	4	4
30077	Conector angular cuádruple 110°	7		4	6	8	10
30078	Conector angular triple 140°	8		2	2	2	2
30442	Conector angular cuádruple 140°	9		2	3	4	5
30044	Gancho roscado	10		4	4	4	4
30046	Clavo de tierra 6x180 mm	11		8	10	12	14
30047	Clavo de tierra 4x180 mm	12		36	42	48	54
30430	Pasador de goma 14 cm tipo 1	13		88	106	124	142
30429	Pasador de goma 5 cm tipo 1	14		22	22	22	22
30050	Cuerda tensora 3 m	15		4	4	4	4
30383	Tornillo 10 mm	16		58	74	90	106
30051	Gancho de Techo	17		-	10	12	14

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

Nº de art.	Descripción	Nº de ident.		5x6m	5x8m	5x10m	5x12m
	Techo	18		1	1	1	1
	Pared lateral	19		6	8	10	12
	Pared final	20		2	2	2	2


5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

Instrucciones

1


Busque una superficie llana para instalar la carpa. Abra el embalaje y compruebe si están todas las piezas que aquí se enumeran.

Ensamble el armazón del techo montando las piezas 6 y 8 en las barras (1, 3 y 5) para los pórticos exteriores. Los pórticos van unidos con la barra (2). Con las piezas 7 y 9, y las barras (1, 3 y 5) se montan los pórticos interiores. Apriete los tornillos para fijarlas todas las barras.

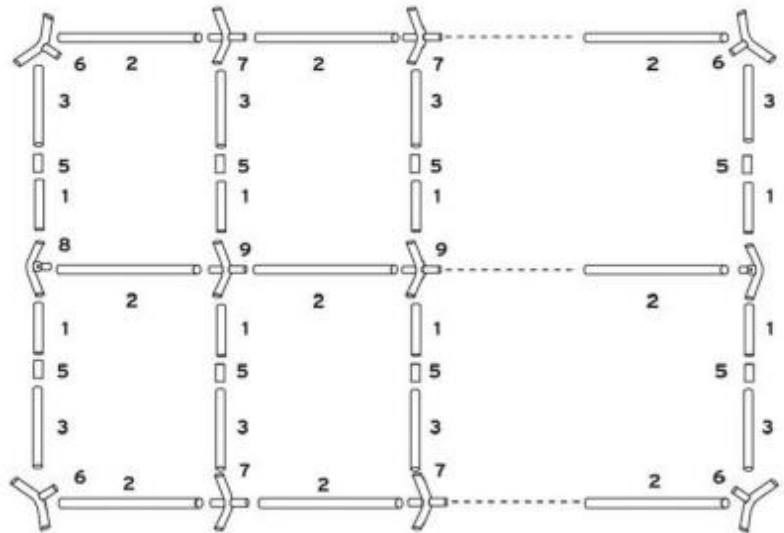

2


Levante una parte de la estructura de la carpa y coloque las patas (4). Coloque el techo (18) sobre el armazón y sujételo con los pasadores de goma (14). Procure que los pasadores de goma no queden muy tirantes para dificultar la colocación de la otra parte.

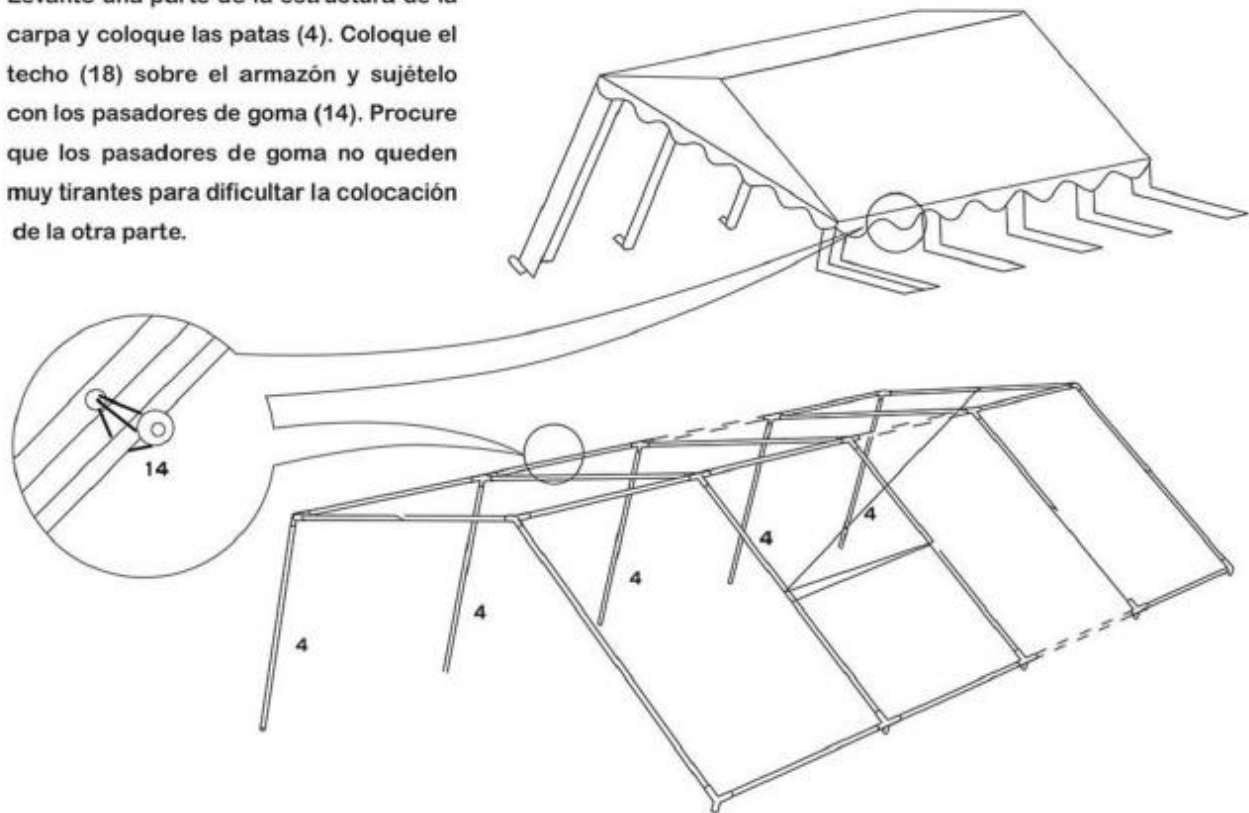

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

3

Coloque las patas de la parte contraria.
Utilice los clavos de tierra medianos (11)
para sujetar los pies al suelo. La cubierta
del techo se fija a las barras(4) con los
ganchos (17).

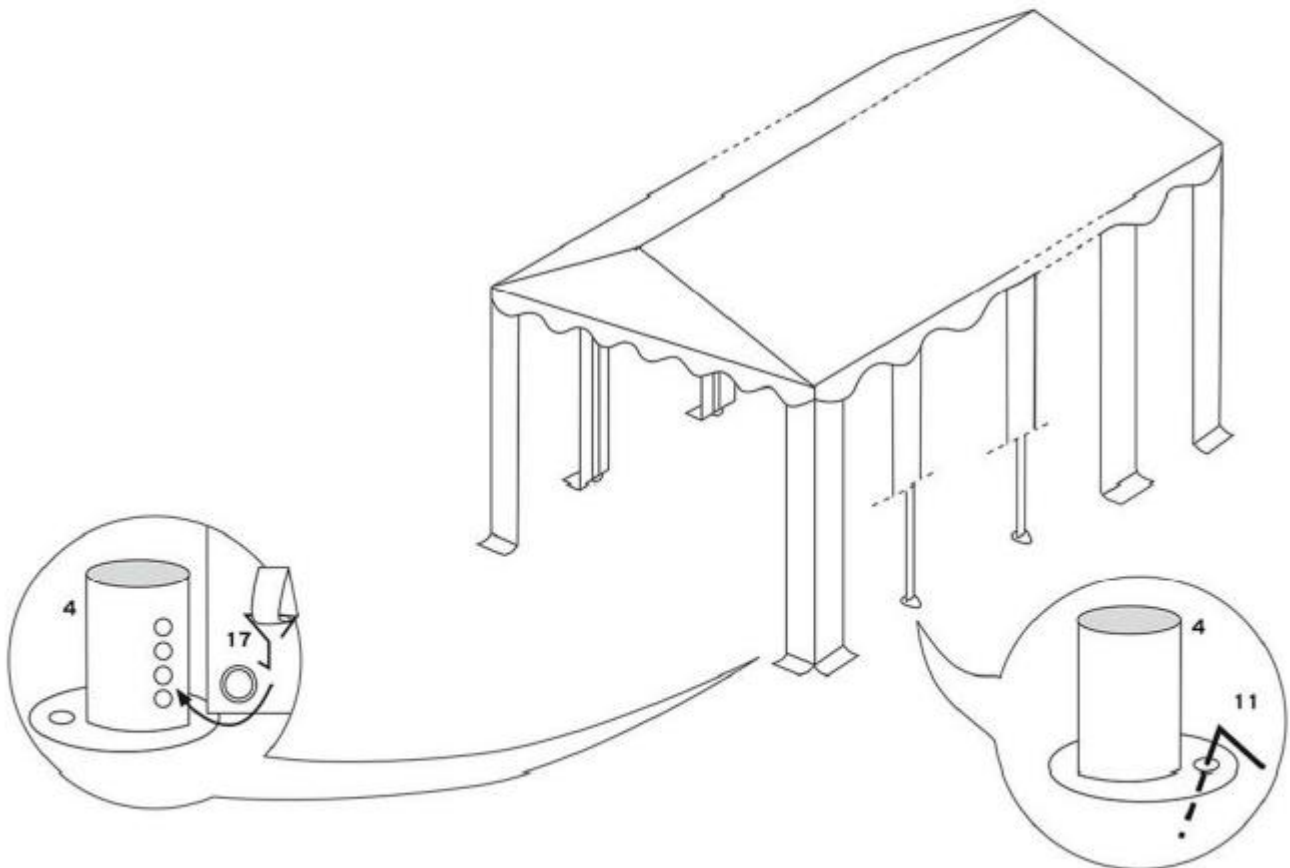

5x6, 5x8, 5x10, 5x12 ECO-S

4

Extienda las paredes laterales (19) y finales (20) y sujete las paredes laterales con pasadores de goma (13) al armazón. Las paredes finales se fijan directamente al techo con los pasadores de goma cortos (14). Fije las paredes finales al suelo con los clavos de tierra cortos (12). La cuerda tensora se extiende desde cada esquina de la carpa y se sujeta al suelo con los clavos de tierra largos (10).

